

# FLEXI-FLOW INTERN


Flexibilität steht bei der SILVERLINE FLOW-IN an allererster Stelle. Für praktisch alle Anwendungen stehen Lösungen für die Ab- und Umluftmontage zur Verfügung. SILVERLINE bietet vielfältige Möglichkeiten für die Planung. Im Folgenden zeigen wir einige Planungsvarianten mit Sockelmotor für die Abluft-/Umluftplanung in Küchenzeilen und Kochinseln auf:

## Frontansicht Küchenzeile ▶


- Korputiefe 560 mm (bitte beachten Sie die unterschiedlichen Korputiefen der Küchenhersteller!)
- Arbeitsplattentiefe 600 mm
- Unterschrankbreite mind. 800 mm
- 2 Auszüge Tiefe 500 mm
- Motor im Sockel, Verrohrung im 20er-Nebenschrank, Abluftführung rechts oder links möglich

## Seitenansichten Küchenzeile ▼

- Korputiefe 460/560 mm (bitte beachten Sie die unterschiedlichen Korputiefen der Küchenhersteller!)
- Unterschrankbreite mind. 900 mm

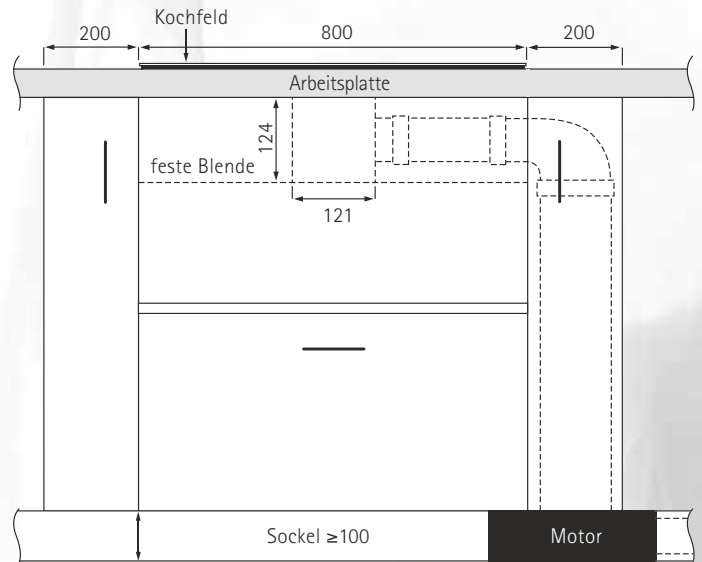


## Gekürzte Auszüge bei APL-Tiefe 600 mm

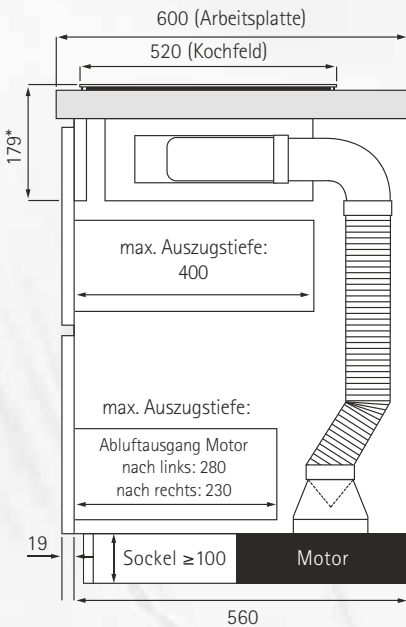


## Standardauszüge Tiefe 400 (500) mm, bei APL-Tiefe 700 (800) mm

Abluftausgang Motor nach links

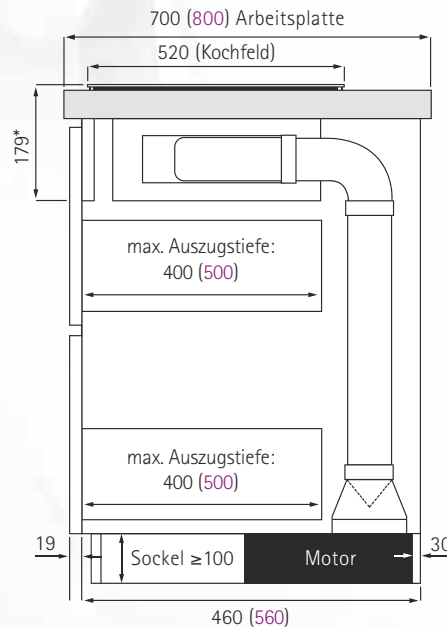

## Standardauszüge Tiefe 400 (500) mm, bei APL-Tiefe 750 (850) mm

Abluftausgang Motor nach rechts

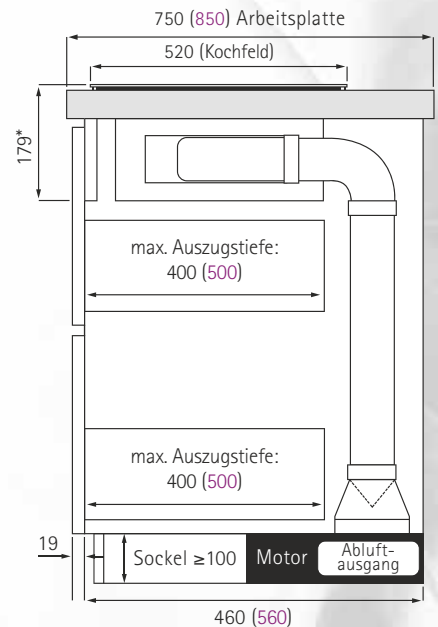

\* Die Höhe der innen liegenden festen Verblendung ist abhängig von der Arbeitsplattenstärke!  
Gerätehöhe Kochfeldabzug: 17,9 cm – Stärke der Arbeitsplatte = Maß für innen liegende feste Blende | Max. Platzbedarf für Blende: 170 mm

Abluftführung ist in beide Richtungen (links/rechts) möglich; beachten Sie dabei die Maße des Luftausgangs des Motors; ggf. sind Sockelfüße zu versetzen und die Rückwand anzupassen/auszuschneiden. Im Bereich der Luftführung können keine Geräte wie z. B. Geschirrspüler, Unterbaukühler oder Sockelpodeste verplant werden.

# Absaugung mit Sockelmotor in Küchenzeilen und Kochinseln

Umluft- und Abluftbetrieb möglich




Einbau- und Planungsvariante im Umluftbetrieb bei Kochinseln

Planungsvariante mit einem 60 cm tiefen und 120 cm breiten Unterschrank. Der Luftkanal wird hinter dem Schrank in den Sockelmotor geführt, der Schrank mit Seitenwangen und Rückwand verkleidet. Gesamttiefe der Arbeitsplatte 950 mm. Die Arbeitsplatte verlängert sich entsprechend, wenn Unterschränke (bspw. mit Drehtür oder Schubladen) angestellt werden. Der Flachkanal verläuft vom Motor durch den Sockel in die Umluftfiltereinheit, die links in die Sockelblende eingelassen ist. Es können 500 mm tiefe Auszüge verwendet werden.

## Seitenansicht Kochinsel ►

- Korpus-tiefe 560 mm (bitte beachten Sie die unterschiedlichen Korpus-tiefen der Küchenhersteller!)
- Unterschrankbreite mind. 900 mm
- Alternativ zur Rückwand kann die Insel durch Anstellen eines Unterschranks (bspw. mit Drehtür oder Schubladen) in der Tiefe verlängert werden.

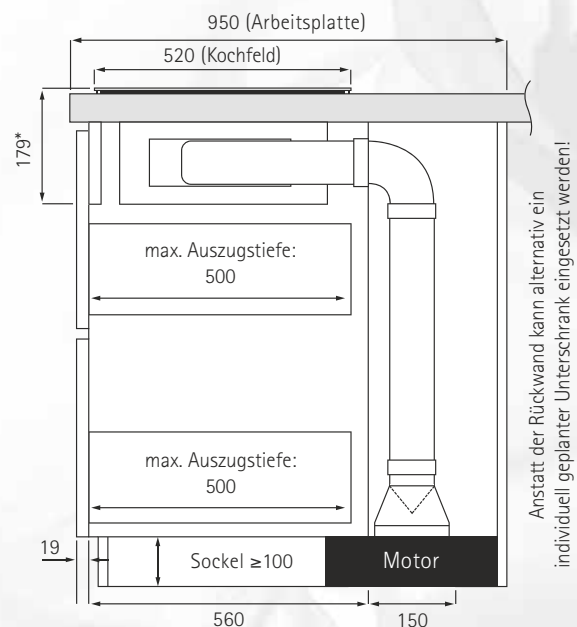

\* Die Höhe der innen liegenden festen Verblendung ist abhängig von der Arbeitsplattenstärke!  
Gerätehöhe Kochfeldabzug: 17,9 cm – Stärke der Arbeitsplatte = Maß für innen liegende feste Blende | Max. Platzbedarf für Blende: 170 mm

Bei 60–70 cm tiefer Arbeitsplatte empfehlen wir die platzsparende Montage des FLOW-IN Rohr-Sets FLEX (Art.-Nr. 4040056, optional erhältlich), bei Arbeitsplatten ab 70 cm Tiefe die Verwendung des FLOW-IN Rohr-Sets STARR (Art.-Nr. 4040057, optional erhältlich).