

Montageanleitung CISTERNA



6701, 6702 6703, 6704, 6705, 6706, 6707

Montageanleitung für den Einbau in Natursteinplatten (z. B. Granit). Stärke der Platte: mindestens 25 mm.

Wir empfehlen für die Verklebung und Abdichtung speziell für Naturstein geeignete Materialien nach den Vorschriften der Hersteller einzusetzen.

Beiliegendes Montage-Zubehör: 6 Befestigungswinkel, 6 Schrauben M5 x 35, 6 Schrauben M5 x 30, 6 MS-Dübel

1. Ermitteln Sie die Position der Spüle in der Platte und schneiden Sie die Platte nach Schablone aus. Legen Sie sie mit der Gesichtsfläche auf eine absolut plane und stabile Unterlage. Alle Flächen, die geklebt und abgedichtet werden, müssen fettfrei, sauber und trocken sein. Tragen Sie den Silikonkautschuk auf den geschliffenen Rand der Spüle auf. Legen Sie die Spüle auf den Ausschnitt der Platte und richten Sie sie aus. Entfernen Sie hervorquellendes Abdichtungsmaterial.
2. Zeichnen Sie auf der Steinplatte die Bohrlöcher an und zwar mit ca. 10 mm Abstand vom Außenrand der Spüle. Achten Sie darauf, dass Spüle und Winkel in den jeweiligen Unterschrank passen. Nehmen Sie einen 6 mm Hartmetallbohrer und bohren Sie ohne Schlagwerk und möglichst mit Tiefenschlag ein Bohrloch von 18 mm Tiefe (ohne Spitze gemessen).
3. Setzen Sie die mitgelieferten MS-Spezialdübel bündig in die Bohrlöcher ein. Montieren Sie die mitgelieferten Schrauben und Befestigungswinkel zwischen Steinplatte und Spüle. Ziehen Sie die Schrauben mit einem Schraubendreher an, ohne einen Hebelarm zu benutzen.

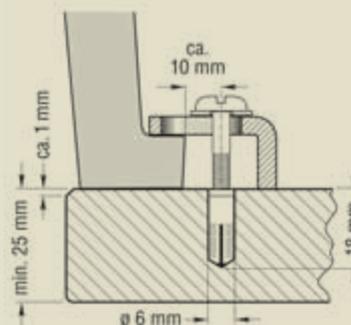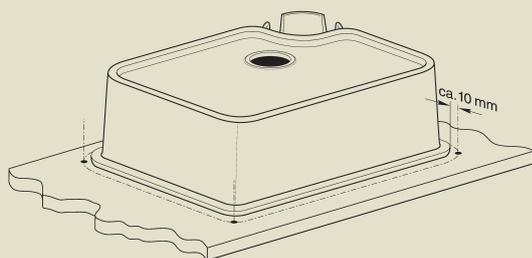

Bei den Ausschnittmaßen sind die keramischen Toleranzen und ein Sicherheitsabstand mit berücksichtigt. Daher kann in verschiedenen Fällen die Abdeckplatte bis zu 11 mm (7 mm bei 6705) über den Beckenrand ragen.

Dieses Maß kann minimiert werden, wenn der Ausschnitt anhand der jeweiligen Beckenkontour vorgenommen wird. Ein Mindestüberstand von 2 mm ist jedoch erforderlich.

Hierbei sind die keramischen Toleranzen zu beachten.

Bei Ausschnitt anhand der Schablone:

Empfohlener Abstand zwischen Ausschnittkante und Mitte Armaturenloch: ca. 75 mm

Beigefügte Schablonen:

Art.Nr. 9307 70 A2 für 6701

Art.Nr. 9307 71 A2 für 6702

Art.Nr. 9307 72 A2 für 6703

Art.Nr. 9307 73 A2 für 6704

Art.Nr. 9307 74 A2 für 6705

Art.Nr. 9307 91 A3 für 6706

Art.Nr. 9307 92 A3 für 6707

Technische Änderungen vorbehalten.