

## iQ300, Wandesse, 80 cm, Schwarz LC87KEM60



B



### Sonderzubehör

LZ12350 Kaminverlängerung 1500 mm, LZ31XXB16 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz), LZ50960 Rückwandpaneel Edelstahl 90x65cm, LZ50961 Rückwandpaneel 90 x 72 cm, LZ52751 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf), LZ00XXP00 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf), LZ10FXJ00 Long Life Umluftset, LZ11DXI16 Clean Air Plus Umluftset, HZG9AS00S Adapter, LZ11EKU11 Standard Umluftset, LZ11FXC56 Clean Air Plus Umluftset extern, LZ11FXD51 Long Life Umluftset extern, LZ12250 Kaminverlängerung 1000 mm

Schrägesse mit herausragendem Design und hoher Abzugsrate für überzeugende Leistung.

- ✓ LED-Beleuchtung: Erhell das Kochfeld optimal und stromsparend
- ✓ Extrem leise: der geräuscharme Dunstabzug, der für Ruhe in der Küche sorgt.
- ✓ touchControl: Abzugsleistung und LED-Beleuchtung können mit nur einer Berührung eingestellt werden.
- ✓ Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung: volle Power - aber nur, solange du sie brauchst.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Bauart: .....	Wandmontage
Länge Anschlusskabel: .....	130.0 cm
Höhe des Kamins: .....	484-770/554-830 mm
Geräthöhe: .....	296 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: .....	450 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas: .....	650 mm
Nettogewicht: .....	14.9 kg
Steuerung: .....	elektronisch
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: .....	399 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: .....	474 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: .....	349 m³/h
Gebälseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb: .....	669 m³/h
Max. Luftmenge: .....	399 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck): .....	2
Geräusch: .....	60 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens: .....	120 / 150 mm
Material des Fettfilters: .....	Aluminium waschbar
EAN-Nummer: .....	4242003862629
Anschlusswert: .....	255 W
Absicherung: .....	10 A
Spannung: .....	220-240 V
Frequenz: .....	50; 60 Hz
Steckerart: .....	Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp: .....	Wandmontage



## iQ300, Wandesse, 80 cm, Schwarz LC87KEM60

### Ausstattung

#### Bauform

- Wand-Esse, 80 cm
- 80 cm Wand-Esse, Schwarz

#### Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe:399m³/h
- Intensivstufe:669 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe:60dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe:69 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Lüfterleistung: Max. Normalstufe:349m³/h
- Intensivstufe:474m³/h
- Geräuschwerte: Max. Normalstufe:69dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe:76 dB(A) re 1 pW
- 2Abzugsbereiche: Vorder-und Unterseite

#### Komfort

- Elektronische Steuerung über touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige
- Dunstabzüge für 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

#### Design

- Schräg-Esse
- Randabsaugung
- Filterabdeckung aus Glas
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 114 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

#### Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 59.4 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: B\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/60 dB
- Kondensatormotor

#### Maße

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)


- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 780-1066 x 800 x 434 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT):
- 956 x 800 x 434mm - Montage auf Außenkanal
- 1016-1306 x 800 x 434 mm - Montage auf Innenkanal
- Lieferung mit Rückstauklappe
- Gesamtanschlusswert: 255 W
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Spannung: 220 - 240 V
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modul

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


iQ300, Wandesse, 80 cm, Schwarz  
LC87KEM60

Maßzeichnungen

Maße in mm

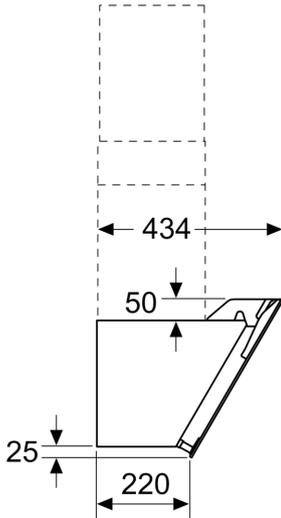


Maße in mm

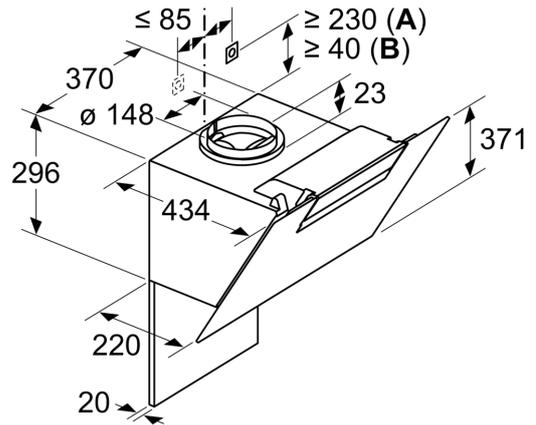

**A:** Integriertes Clean Air  
**B:** Abluft oder Standard Umluftset

Maximale Stärke der Rückwand beachten.


Maße in mm

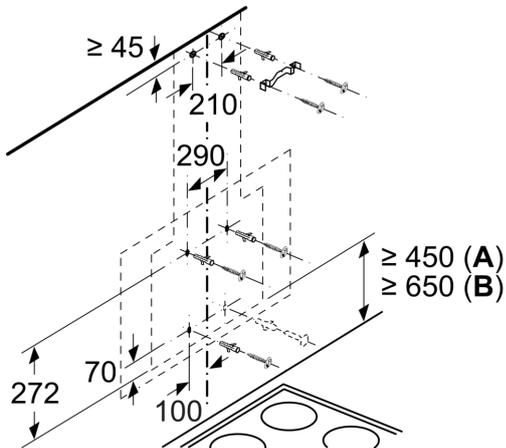

Ab Oberkante Topfträger

**A:** Elektro  
**B:** Gas

Maße in mm

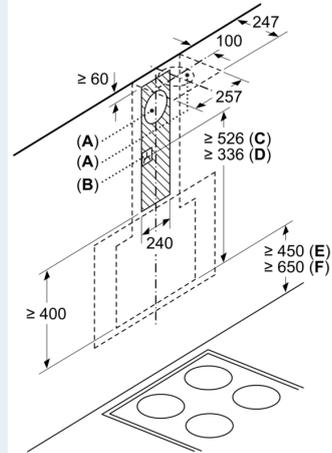


**A:** Abluftaustritt  
**B:** Steckdose  
**C:** Clean Air Plus Umluftset  
**D:** Abluft oder Standard Umluftset

Ab Oberkante Topfträger

**E:** Elektro  
**F:** Gas

## Maßzeichnungen

Maße in mm

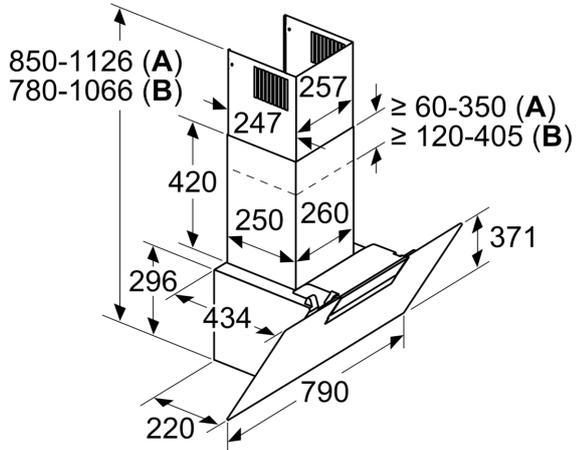

**A:** Umluft  
**B:** Abluft - Schlitze nach unten ausgerichtet montieren