

## MOVE

### Version

Flachlüfter 60 cm - Weiß - 800 m<sup>3</sup>/h


### Kollektion

Design

### EAN Code

8034122352152

## ENERGIELABEL

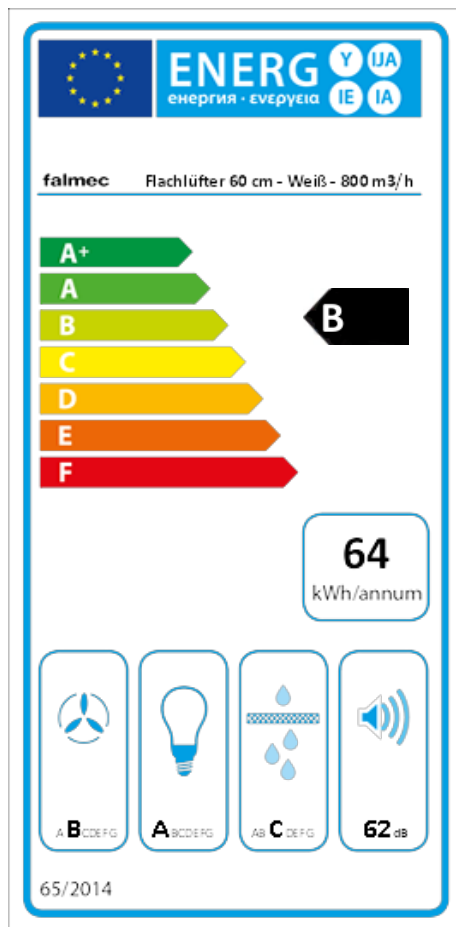

| PF                |  |                   |
|-------------------|--|-------------------|
| <b>S</b>          | Falmec Spa                                       |                   |
| <b>M</b>          | Flachlüfter 60 cm - Weiß - 800 m <sup>3</sup> /h |                   |
| <b>AEC</b>        | 64,3   | kWh/a             |
| <b>ECC</b>        | B  |                   |
| <b>FDE</b>        | 26,3   |                   |
| <b>FDEC</b>       | B  |                   |
| <b>LE</b>         | 30,1   |                   |
| <b>LEC</b>        | A  |                   |
| <b>GFE</b>        | 80,0   |                   |
| <b>GFEC</b>       | C  |                   |
| <b>Qmin</b>       | 270,0  | m <sup>3</sup> /h |
| <b>Qmax</b>       | 480,0  | m <sup>3</sup> /h |
| <b>Qboost</b>     | 680,0  | m <sup>3</sup> /h |
| <b>SPEmin</b>     | 49   | dBa               |
| <b>SPEmax</b>     | 62   | dBa               |
| <b>SPEboost</b>   | 68   | dBa               |
| <b>PO</b>         | -  | W                 |
| <b>PS</b>         | 0,48   | W                 |
| PI                |  |                   |
| <b>F</b>          | 1,1  |                   |
| <b>EEl</b>        | 62,9   |                   |
| <b>Qbep</b>       | 382,0  | m <sup>3</sup> /h |
| <b>Pbep</b>       | 384  | Pa                |
| <b>Qboost</b>     | 680,0  | m <sup>3</sup> /h |
| <b>Wbep</b>       | 155,1  | W                 |
| <b>WL</b>         | 2,80   | W                 |
| <b>Emiddle</b>    | 85   | lux               |
| <b>Lwa-SPEmax</b> | 62   | dBa               |

**PF\_Produktbogen gemäß 65/2014** S\_Name des Lieferanten / M\_Identifizierung des Modells / AEC\_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC\_Energieeffizienzklasse / FDE\_Fluidynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC\_Fluidynamische Effizienzklasse / LE\_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC\_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE\_Fettfilter-Effizienz / GFEC\_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin\_Luftstrom (in m<sup>3</sup>/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax\_Luftstrom (in m<sup>3</sup>/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost\_Luftstrom (in m<sup>3</sup>/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin\_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax\_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost\_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / P0\_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps\_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps).

**PI\_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014** F\_Zeiterhöhungsfaktor / EEl\_Energieeffizienzindex / Qbep\_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep\_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost\_Maximaler Luftstrom / Wbep\_Gemessener Stromversorgungsbeitrag beim höchsten Wirkungsgrad / WL\_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle\_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa-SPEmax\_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.