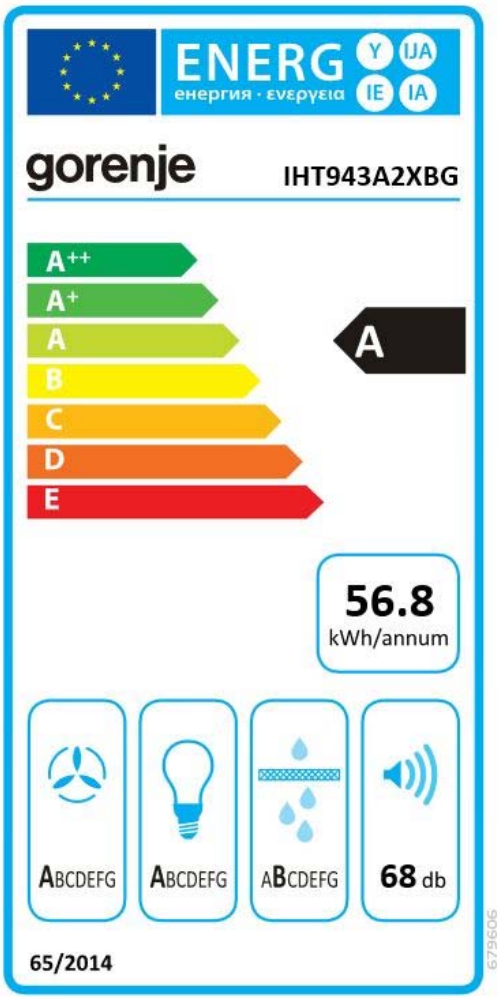

gorenje

PRODUKTDATENBLATT

Modellkennung	IHT943A2XBG
Jährlicher Energieverbrauch - AEC_{Haube}	56,8 kWh/a
Energieeffizienzklasse	A
fluiddynamische Effizienz - FDE	32,0 %
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienz - LE_{Haube}	28,3 lux/W
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad - GFE_{Haube}	92,3 %
Klasse für den Fettabscheidegrad	B
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	300 m³/h
maximale Luftdurchsatz bei normalem Gebrauch	570 m³/h
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	775 m³/h
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	54 dB(A) re 1pW
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	68 dB(A) re 1pW
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	73 dB(A) re 1pW
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand - P_o	-
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand - P_s	0,25 W
Zeitverlängerungsfaktor	0,8
Energieeffizienzindex -EEI	51,7
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt- Q_{bep}	401,0 m³/h
gemessener Luftdruck im Bestpunkt - P_{bep}	451,0 Pa
Max. Luftstrom Q_{max}	775 m³/h
gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt - W_{bep}	157,0 W
Nennleistung Beleuchtungssystem - W_L	15,0 W
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche - $E_{Mittelwert}$	425,0 lux