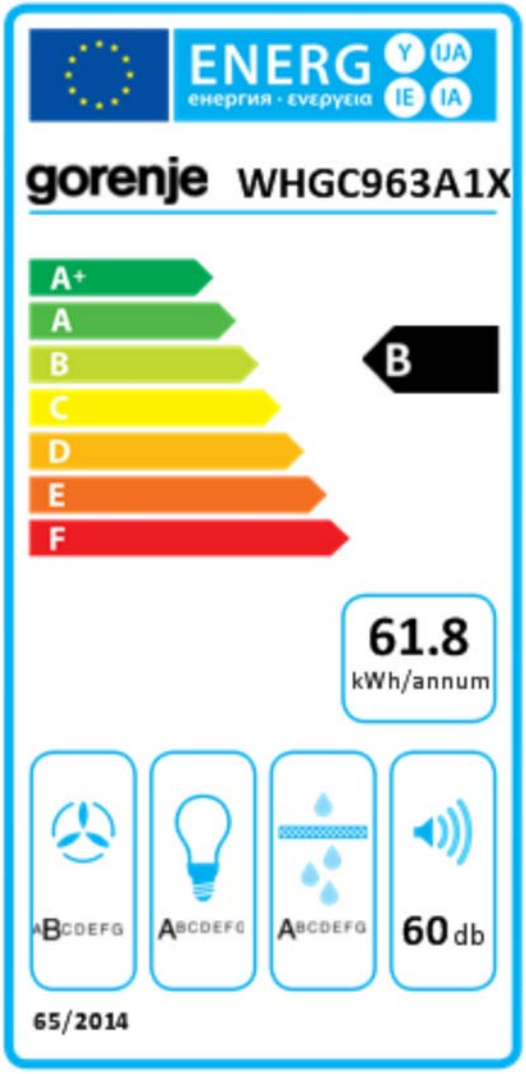

gorenje

PRODUKTDATENBLATT

Modellname	WHGC963A1X
Jährlicher Energieverbrauch - AEC $_{Haube}$	61,8 kWh/a
Energieeffizienzklasse	B
fluiddynamische Effizienz - FDE	24,8 %
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	B
Beleuchtungseffizienz - LE_{Haube}	46,8 lux/W
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad - GFE_{Haube}	97,6 %
Klasse für den Fettabscheidegrad	A
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	261 m³/h
maximale Luftdurchsatz bei normalem Gebrauch	441 m³/h
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	650 m³/h
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	54 dB(A) re 1pW
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	60 dB(A) re 1pW
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	68 dB(A) re 1pW
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand - P_o	-
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand - P_s	0,90 W
Zeitverlängerungsfaktor	1,1
Energieeffizienzindex -EEI	63,6
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt- Q_{bep}	330,3 m³/h

gemessener Luftdruck im Bestpunkt - P_{bep}	386,0 Pa
Max. Luftstrom Q_{max}	650 m³/h
gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt - W_{bep}	142,9 W
Nennleistung Beleuchtungssystem - W_L	6,0 W
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche - $E_{Mittelwert}$	281,0 lux