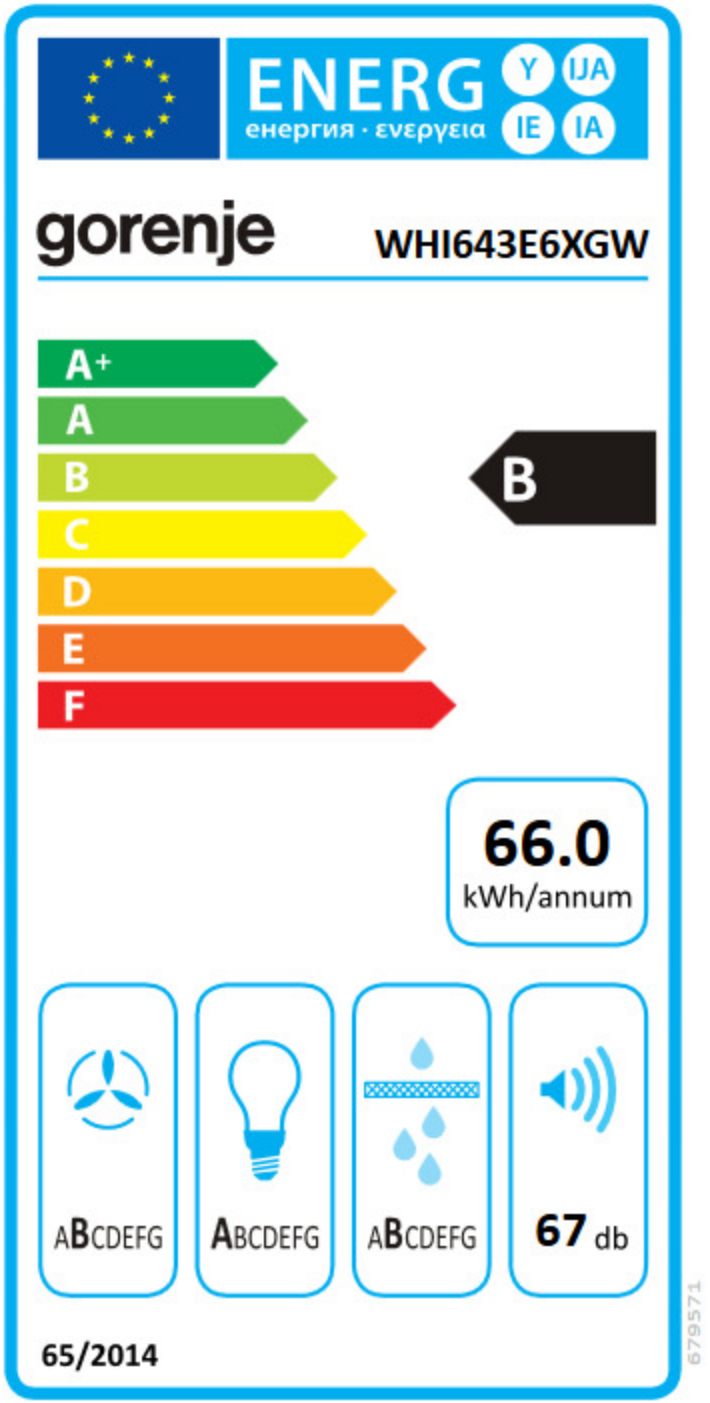

gorenje

PRODUKTDATENBLATT

Modellname	WHI643E6XGW
Jährlicher Energieverbrauch - AEC_{Haube}	66,0 kWh/a
Energieeffizienzklasse	B
fluiddynamische Effizienz - FDE	25,0 %
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	B
Beleuchtungseffizienz - LE_{Haube}	35,0 lux/W
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad - GFE_{Haube}	86,1 %
Klasse für den Fettabscheidegrad	B
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	230 m³/h
maximale Luftdurchsatz bei normalem Gebrauch	650 m³/h
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	-
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	50 dB(A) re 1pW
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	67 dB(A) re 1pW
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	-
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand - P_o	-
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand - P_s	0,25 W
Zeitverlängerungsfaktor	1,1
Energieeffizienzindex -EEI	64,1
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt- Q_{bep}	369,8 m³/h
gemessener Luftdruck im Bestpunkt - P_{bep}	374,0 Pa
Max. Luftstrom Q_{max}	650 m³/h
gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt - W_{bep}	153,5 W
Nennleistung Beleuchtungssystem - W_L	6,0 W
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche - $E_{Mittelwert}$	210,0 lux