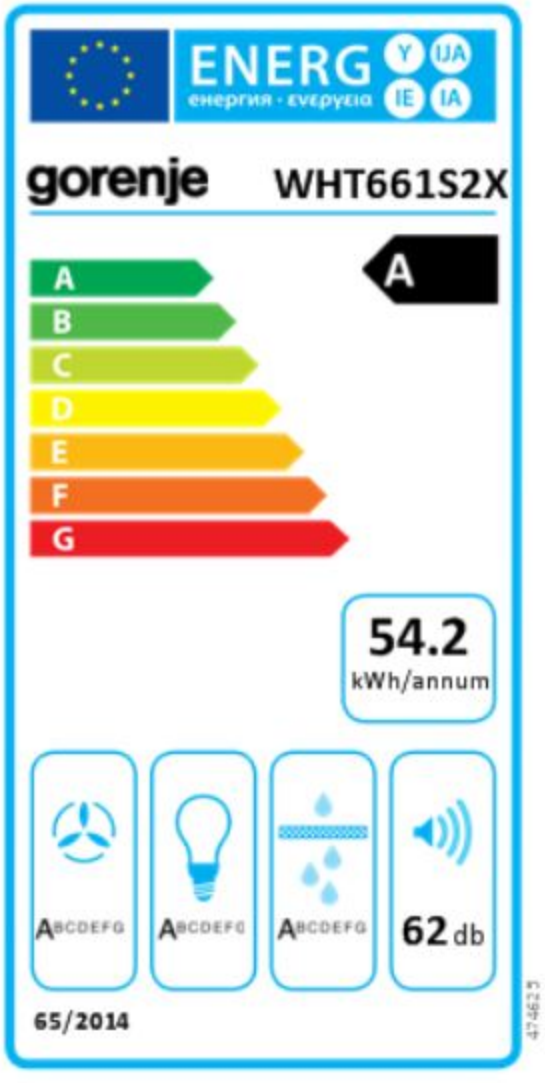

gorenje

PRODUKTDATENBLATT

Modellname	WHT661S2X
Jährlicher Energieverbrauch - AEC_{Haube}	54,2 kWh/a
Energieeffizienzklasse	A
fluiddynamische Effizienz - FDE	29,0 %
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienz - LE_{Haube}	-
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad - GFE_{Haube}	-
Klasse für den Fettabscheidegrad	A
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	200 m³/h
maximale Luftdurchsatz bei normalem Gebrauch	400 m³/h
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	729 m³/h
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	51 dB(A) re 1pW
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	62 dB(A) re 1pW
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	76 dB(A) re 1pW
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand - P_o	-
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand - P_s	-
Zeitverlängerungsfaktor	-
Energieeffizienzindex -EEI	-
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt- Q_{bep}	-
gemessener Luftdruck im Bestpunkt - P_{bep}	-
Max. Luftstrom Q_{max}	729 m³/h
gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt - W_{bep}	-
Nennleistung Beleuchtungssystem - W_L	-
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche - $E_{Mittelwert}$	-