

**Serie | 6, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 158 x 56 cm
KIL72AFE0**



Der Kühlschrank mit VitaFresh plus Box und TouchControl: hält Ihr Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch.

- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, mit langer Lebensdauer.
- **EasyAccess Shelf:** ausziehbare Glasplatten für bequemes Be- und Entladen und perfekten Überblick.
- **VarioShelf:** Platz für Flaschen und Schüsseln durch teilbare und unterschiebbare Glasplatte.
- **SuperKühlen:** kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369):	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	174
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):	34
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369):	214
Luftschallemissionen (EU 2017/1369):	36
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369):	C
Bauform:	Eingebaut
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht möglich
Höhe (mm):	1577
Gerätebreite (mm):	558
Gerätetiefe (mm):	545
Nischenmaße (H x B x T) (mm):	1580 x 560 x 550
Nettogewicht (kg):	57,855
Anschlusswert (W):	90
Absicherung (A):	10
Türanschlag:	rechts wechselbar
Spannung (V):	220-240
Frequenz (Hz):	50
Approbationszertifikate:	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm):	230
Lagerung bei Stromausfall (h):	22
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	1
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	3
Flaschenregale:	Nein
EAN-Nummer:	4242005215416
Marke:	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung:	KIL72AFE0
Produktkategorie:	Kühlschrank
Frostfree System:	Nein
Art der Installation:	Vollintegrierbar



Zubehör

3 x Eierablage
1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör

KSZ10020 : Flaschenablage



4 242005 215416

Serie | 6, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 158 x 56 cm KIL72AFE0

Der Kühlschrank mit VitaFresh plus Box und TouchControl: hält Ihr Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch.

Leistung und Verbrauch

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Abtau-Automatik
- Akustischer Türalarm

Kühlteil

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh plus Schublade auf Teleskopschienen mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch
- 1 MultiBox auf Teleskopschienen -Transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse.

Gefrierteil

- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 157.7 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 158.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen


- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale
- Flaschenkamm
- EU19_EEK_D: E
- Total Volume EEC EU19: 248 l
- EU19_Volumen Kühlfächer_D: 214 l
- EU19_Volumen Tiefkühlfaecher_D: 34 l
- EU19_Gefriervermögen in 24h_D: 4.6 kg
- EU19_Energieverbr. Jahr geru_D: 174 kWh/a
- EU19_Klimaklasse_D: SN-ST
- EU19_Schnelleinfrierfunktion_D: ja
- EU19_Luftschallemission_D: 36 dB
- EU19_Lagerzeit bei Störung_D: 16 h


Serie | 6, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 158 x 56 cm KIL72AFE0

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten




Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.


T: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm:	ungedämpftes Scharnier, Tür in kg:	gedämpftes Scharnier, Tür in kg:
1500-1750	22	22

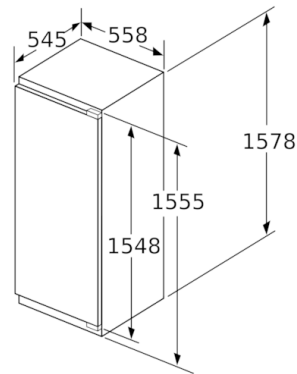

Maße in mm

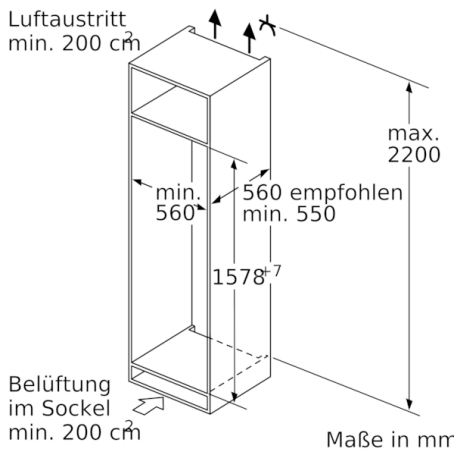




Maße in mm

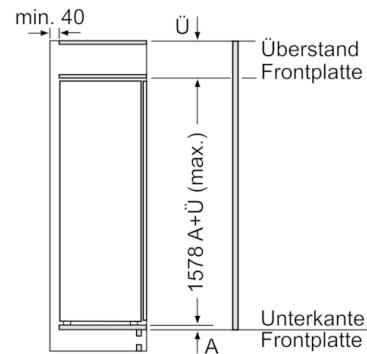

Maße in mm

Maße in mm

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

	F	R	X
	16-19	0-3	2,5
	20	0-1	3
	21	0-1	3
	22	2-3	2,5
	22	0	4
		1	3,5
		2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.