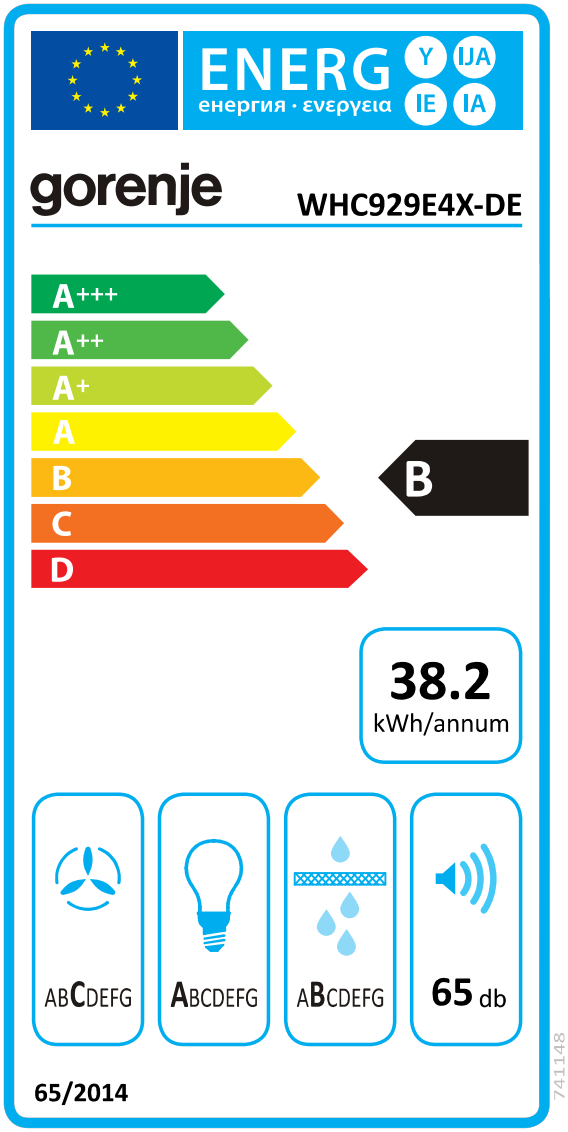

gorenje

Produktdatenblatt	
Modellkennung	WHC929E4X-DE
Jährlicher Energieverbrauch - AEC_{Haube}	38,2 kWh/a
Energieeffizienzklasse	B
fluiddynamische Effizienz - FDE	18,3 %
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	C
Beleuchtungseffizienz - LE_{Haube}	59,0 lux/W
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad - GFE_{Haube}	85,2 %
Klasse für den Fettabscheidegrad	B
Minimale Luftdurchsatz bei normalem Gebrauch	242 m^3/h
Maximale Luftdurchsatz bei normalem Gebrauch	450 m^3/h
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	-
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	56 dB(A) re 1pW
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	65 dB(A) re 1pW
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	-
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand - P_o	-
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand - P_s	-